

READY BOOSTER

NUEVO ENGRASADOR MONOPUNTO DE NTN-SNR



READY BOOSTER Ventajas

- Ahorro considerable gracias a la flexibilidad de uso (de 1 a 12 meses con posible parada)
- Adaptado a ubicaciones estrechas y de difícil acceso (125 cm³)
- Aplicación fácil: sin montaje, sin herramientas
- Un único engrasador para todas sus aplicaciones, interiores y exteriores (-20°C a 60°C)
- Lubricación fiable incluso en condiciones extremas de humedad y polvo (IP68)

Aplicaciones

Gracias a su tamaño compacto, el Ready Booster se puede utilizar en muchas aplicaciones:

- Rodamientos, soportes
- Cadenas
- Motores eléctricos, ventiladores, bombas, cintas transportadoras, etc.



> UTILICE LA GRASA QUE MEJOR SE ADAPTA A SUS APLICACIONES CON SU ENGRASADOR AUTOMÁTICO



UNIVERSAL +



HEAVY DUTY +



VIB



HIGH TEMP



CHAIN OIL



FOOD AL

DESCRIPCIÓN	UNIVERSAL +	HEAVY DUTY +	VIB	HIGH TEMP	CHAIN OIL	FOOD AL
	Uso general, para la industria	Calidad extrema de presión, multiservicio diseñada para aplicaciones intensivas	Piezas sometidas a vibraciones importantes o golpes. Para aplicaciones cargadas en un entorno húmedo	Ideal para la lubricación de larga duración a alta temperatura hasta 150°C. Acepta puntas ocasionales de +175°C	Aceite sintético para cadenas a altas temperatura	Aplicación múltiple para la industria alimentaria y farmacéutica. En línea con las recomendaciones NSF-H1
APLICACIONES	Equipos agrícolas, material de mantenimiento mecánica, motores eléctricos de baja potencia, etc.	Industrias pesadas: siderurgia, construcción, transporte, cintas transportadoras, aparatos de elevación, bombas de agua, etc.	Canteras, cementeras, obras públicas y entornos húmedos: papeleras, perforaciones, amoladoras, cribas vibratorias, etc.	Máquinas textiles, maquinaria de transformación del papel, ventiladores de aire caliente, secadores, bombas de agua, etc.	Máquinas textiles y transformación de las materias primas plásticas: para todo tipo de cadenas lubricadas con aceite	Embotellado, lácteos, pastelería industrial, fabricación de pastas, confitería, mataderos, etc.
DATOS TÉCNICOS						
Jabón	Litio calcio	Litio	Litio calcio	Poliurea		Complejo de aluminio
Aceite	Mineral	Mineral	Semisintético	Semisintético	Éster + PAO	Mineral
Temperatura de funcionamiento	-25°C/+130°C	-30°C/+150°C	-20°C/+140°C	-40°C/+160°C	-20°C/+250°C	-25°C/+120°C
Viscosidad a 40°C	100 cSt	150 cSt	360 cSt	160 cSt	320 cSt	250 cSt
Nombre del producto	Luber Ready Universal+	Luber Ready Heavy Duty+	Luber Ready VIB	Luber Ready High Temp	Luber Ready Chain Oil	Luber Ready Food AL*


* Comercializado en los próximos meses

Información técnica

- Tecnología electroquímica
- Fiable y económico
- Cartucho transparente
- Activación inmediata (menos de un día)

Protección IP68
Presión máx. 5 bares
Regulable por meses exactos entre 1 y 12 meses
Desactivación temporal autorizada
Capacidad: 125 cm³
Temperatura de funcionamiento: -20°C a +60°C
Accesorios de instalación disponibles: mangueras, racors, reductores y cepillos.

Unidad generadora de gas

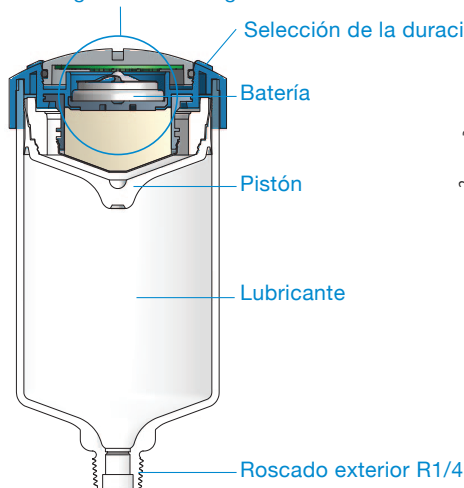

Válvula de cierre integrada para los engrasadores 'aceite' (boquilla roja)



Consulte nuestra gama completa en la página web

www.ntn-snr.com

Experts
& Tools

NTN-SNR ROULEMENTS - www.ntn-snr.com - 1 rue des Usines - 74000 Annecy - France - Tel. +33 (0)4 50 65 30 00

S.A. au capital de 11 359 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 - Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 - SIRET 325 821 072 00015 - Code APE 2815 Z

NTN SNR